


Kruhový tlumič hluku, nízký

LRCNA



Popis

Přímý tlumič hluku s kruhovým připojením a nízkou zástavbovou výškou.

Díky rozměrům LRCNA je zvláště vhodný pro bytové větrání, instalaci do podhledů nebo tam, kde je jinak omezený prostor.

Plášť a vnitřní trubka jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Vnitřní trubka je navržena s malými otvory, aby vydržela mechanické čištění, aniž by ovlivňoval útlum. Pro bezpečnost a odolnost se jako tlumící materiál používá minerální vlna. Mezi vnitřní trubku a útlumový materiál je vložena netkaná textilie, aby se zabránilo pronikání vláken z izolace do potrubního systému.

Splňuje třídu těsnosti D.

Technické údaje pro vložení útlum, pokles tlaku a vlastní hluk tlumiče vycházejí z testu provedeného v souladu s ISO 7235.

Pro nestandardní řešení kontaktujte prosím Lindab Sales CZ.


Kód pro objednání

Výrobek	LRCNA	d	l
LRCNA			
Připojení (d) v mm (Ød₁)			
100 - 400 mm			
Délka (l) v mm (l_{nom})			
500 or 1000 mm			

Příklad: LRCNA - 125 - 1000



Rozměry a útlum hluku

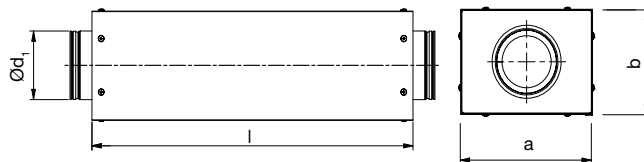

Útlum hluku [dB] pro frekvenční pásma [Hz]												
Ød ₁ [nom]	l [mm]	a x b [mm]		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	m [kg]
100	500	210	158	10	13	16	26	38	42	41	22	3,5
100	1000	210	158	15	25	24	39	50	48	47	36	6,1
125	500	239	181	9	13	14	24	31	34	31	17	4,0
125	1000	239	181	16	23	22	44	50	50	48	28	7,0
160	500	275	218	10	9	13	21	27	29	22	13	4,9
160	1000	275	218	15	15	21	43	50	50	41	21	8,6
200	500	328	254	9	7	10	16	22	22	15	12	6,1
200	1000	328	254	17	10	20	33	43	47	27	16	10,6
250	500	390	308	8	5	10	14	17	17	10	10	7,8
250	1000	390	308	16	9	17	29	39	37	18	14	13,3
315	500	453	372	6	5	8	11	14	12	8	8	9,9
315	1000	453	372	11	8	15	24	31	24	13	12	16,4
400	500	546	460	5	4	8	10	12	6	6	5	13,2
400	1000	546	460	8	7	15	20	15	16	9	11	21,8

Poznámka! Max. uváděný útlum je 50 dB.

Technické údaje

Chcete-li vybrat vhodný tlumič a optimalizovat velikost a délku připojení pro nejlepší útlum, můžete použít náš online nástroj lindQST. Navštivte [LindQST](#)